



NRS30






NRS30螺栓连接型快速熔断器，具有 I^2t 值小、低电弧电压、低允通电流（允通能量）、低功率损耗、直流性能优越、高分断能力等特点。

适用于半导体设备（器件）及成套装置的短路和后备保护。

型号及其含义

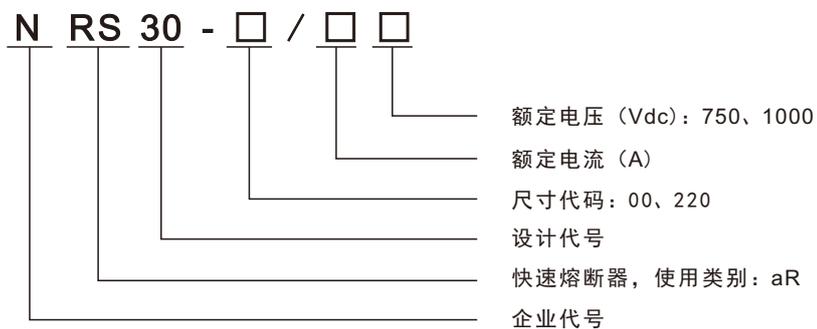


基本参数

尺寸代码	额定电压 (Vdc)	额定电流 (A)	额定分断能力 (kA)	I^2t (A ² s)		功耗 (W)
				弧前	熔断	
00	750	25	50	25	135	12
		32		45	240	13
		40		75	395	14
		50		135	695	16
		63		260	1350	17
		80		460	2350	20
		100		795	4000	25
		125		1300	6800	29
		160		2550	13500	34
		200		4350	22000	40
		250		7400	37500	48
		315		12500	65000	60
		350		17000	88000	65



外形尺寸和安装尺寸

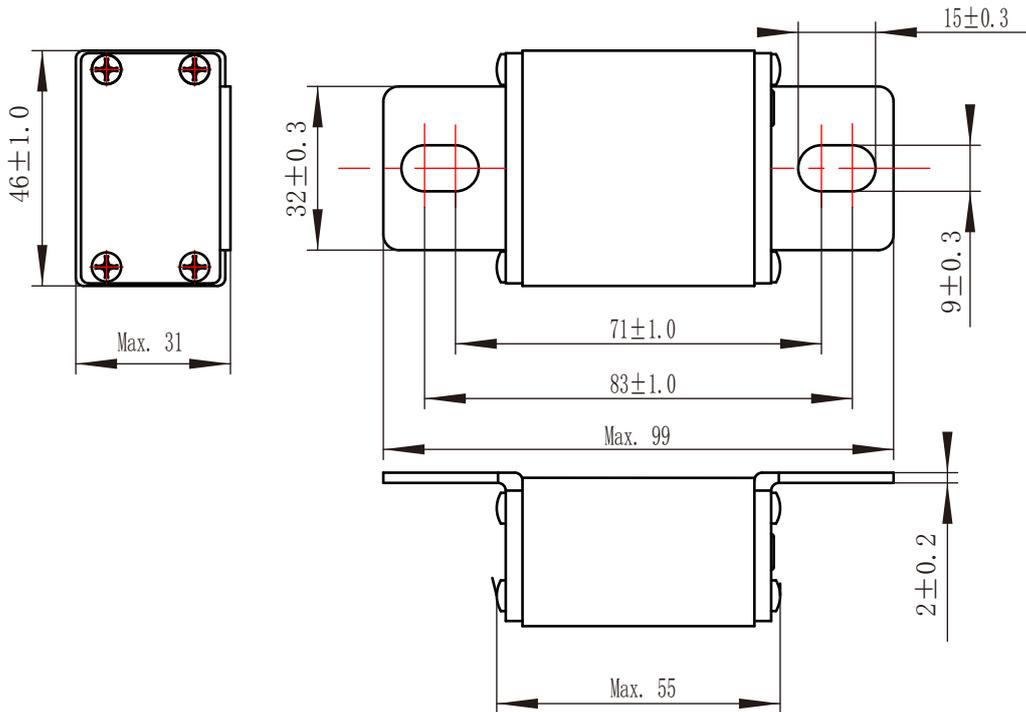

尺寸代码：00 额定电压：750Vdc